


## SVK

## VANDENINIS ORO ŠILDYMO ĮRENGINYS

## Konstrukcija:

- galvanizuoto plieno korpusas,
- variniai vamzdeliai, kuriais teka šilumnešio skystis (vanduo),
- standartinis atstumas tarp aliuminio plokštelių yra 3 mm,
- numatyta vieta prieš užšalimui temperatūros jutikliui,
- neizoliuotas.

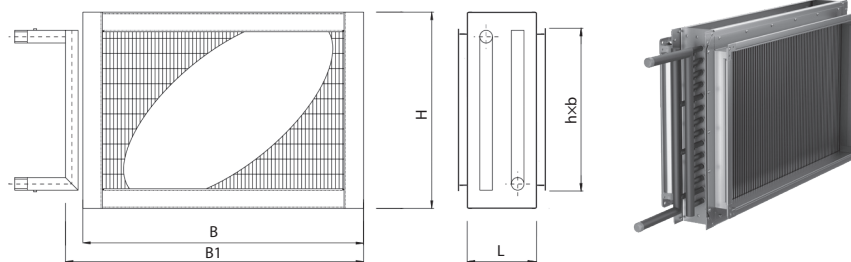

## Apribojimai:

- maksimalus darbinis slėgis – 21 bar,
- maksimali šilumnešio temperatūra 130 °C,
- maksimalus oro greitis per šildytuvą 3 m/s.

| Modelis        | Oro kiekis, m³/h | Vandens temperatūra 80/60°C |                          |                      |                                 |                                     |
|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                |                  | Šildymo galia, kW           | Oro temperatūra į/iš, °C | Slėgio perkrytis, Pa | Šilumokaičio vidinis tūris, dm³ | Hidrauliniai slėgio nuostoliai, kPa |
| SVK-400×200-2  | 850              | 6,3                         | 0/22                     | 33                   | 0,8                             | 25                                  |
| SVK-400×200-4  | 850              | 12,8                        | -23/22                   | 65                   | 1,3                             | 26                                  |
| SVK-500×250-2  | 1500             | 11,1                        | 0/22                     | 62                   | 0,9                             | 11                                  |
| SVK-500×250-4  | 1500             | 22,6                        | -23/22                   | 132                  | 1,5                             | 13                                  |
| SVK-500×300-2  | 1800             | 13,4                        | 0/22                     | 57                   | 1,1                             | 19                                  |
| SVK-500×300-4  | 1800             | 27,2                        | -23/22                   | 122                  | 2,1                             | 21                                  |
| SVK-600×300-2  | 2300             | 17,1                        | 0/22                     | 64                   | 1,2                             | 34                                  |
| SVK-600×300-4  | 2300             | 34,7                        | -23/22                   | 138                  | 2,3                             | 20                                  |
| SVK-600×350-2  | 2600             | 19,3                        | 0/22                     | 58                   | 1,5                             | 16                                  |
| SVK-600×350-4  | 2600             | 39,2                        | -23/22                   | 123                  | 2,8                             | 17                                  |
| SVK-700×400-2  | 4000             | 29,7                        | 0/22                     | 113                  | 3,1                             | 45                                  |
| SVK-700×400-4  | 4000             | 60,4                        | -23/22                   | 235                  | 6,4                             | 46                                  |
| SVK-750×400-2  | 4200             | 31,1                        | 0/22                     | 108                  | 3,3                             | 18                                  |
| SVK-750×400-4  | 4200             | 63,5                        | -23/22                   | 232                  | 6,7                             | 20                                  |
| SVK-800×500-2  | 4500             | 33,4                        | 0/22                     | 84                   | 4,1                             | 10                                  |
| SVK-800×500-4  | 4500             | 67,9                        | -23/22                   | 177                  | 8,5                             | 14                                  |
| SVK-1000×500-2 | 5700             | 42,3                        | 0/22                     | 86                   | 4,9                             | 17                                  |
| SVK-1000×500-4 | 5700             | 86,0                        | -23/22                   | 182                  | 10,1                            | 24                                  |

| Modelis        | Matmenys, mm |      |      |     |     | Pajungimo skersmuo, mm (") | Kodas     | Masė, kg |
|----------------|--------------|------|------|-----|-----|----------------------------|-----------|----------|
|                | b × h        | B1   | B    | H   | L   |                            |           |          |
| SVK-400×200-2  | 400×200      | 517  | 480  | 320 | 100 | 15 (½")                    | 761020001 | 5,0      |
| SVK-400×200-4  | 400×200      | 517  | 480  | 320 | 130 | 15 (½")                    | 761020003 | 7,0      |
| SVK-500×250-2  | 500×250      | 617  | 580  | 320 | 100 | 15 (½")                    | 761020005 | 6,0      |
| SVK-500×250-4  | 500×250      | 617  | 580  | 320 | 130 | 15 (½")                    | 761020007 | 9,0      |
| SVK-500×300-2  | 500×300      | 617  | 580  | 380 | 100 | 15 (½")                    | 761020009 | 7,0      |
| SVK-500×300-4  | 500×300      | 623  | 580  | 380 | 130 | 20 (¾")                    | 761020011 | 12,0     |
| SVK-600×300-2  | 600×300      | 717  | 680  | 380 | 100 | 15 (½")                    | 761020013 | 8,0      |
| SVK-600×300-4  | 600×300      | 723  | 680  | 380 | 130 | 20 (¾")                    | 761020015 | 13,0     |
| SVK-600×350-2  | 600×350      | 717  | 680  | 440 | 100 | 15 (½")                    | 761020017 | 9,0      |
| SVK-600×350-4  | 600×350      | 723  | 680  | 440 | 130 | 20 (¾")                    | 761020019 | 15,0     |
| SVK-700×400-2  | 700×400      | 817  | 780  | 500 | 100 | 15 (½")                    | 761020021 | 12,0     |
| SVK-700×400-4  | 700×400      | 830  | 780  | 500 | 130 | 25 (1")                    | 761020023 | 18,0     |
| SVK-750×400-2  | 750×400      | 867  | 830  | 500 | 100 | 15 (½")                    | 1269615   | 13,1     |
| SVK-750×400-4  | 750×400      | 880  | 830  | 500 | 130 | 25 (1")                    | 1271030   | 20,2     |
| SVK-800×500-2  | 800×500      | 923  | 880  | 560 | 100 | 20 (¾")                    | 761020025 | 14,0     |
| SVK-800×500-4  | 800×500      | 937  | 880  | 560 | 130 | 32 (1 ¼")                  | 761020027 | 21,0     |
| SVK-1000×500-2 | 1000×500     | 1123 | 1080 | 560 | 100 | 20 (¾")                    | 761020029 | 16,0     |
| SVK-1000×500-4 | 1000×500     | 1137 | 1080 | 560 | 130 | 32 (1 ¼")                  | 761020031 | 25,0     |

UŽSAKYMO PAVYZDYS: vandeninis šildytuvas SVK-400×200-2.